









Profielen

Klikopvulling 10 & 20mm.
Optioneel toepasbaar op
alle type geleiders.

Kaderopvulling kan
niet in combinatie met
klikopvulling 20mm.




De HTFD-SC is alleen
van toepassing bij de
R90 koppel.

					
Klikopvulling 10mm	Klikopvulling 20mm	Kliklip	Kaderopvulling 10mm	Kaderopvulling	
					
HTF-SC CLICK Klikopvulling 10mm	HTF-SC 1	HTF-SC 2	HTFD-SC	Onderlat SC-30 Standaard	Onderlat SC-50* Zwaar

*Wij adviseren u bij een breedte van <1000mm een onderlat SC-50 toe te passen.

Kastkleuren

De kastkleuren zijn er in diverse opties. Let op dat de getoonde
staal- en voorbeeldkleuren slechts ter illustratie dienen en
kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bekijk kleuren
persoonlijk bij een dealer of showroom voor de beste weergave.

			
Crémewit 9001	Wit mat 9010	Verkeerswit 9016	Zwartgrijs 7021 FS
			
Zwart 9005 FS	Antraciet 7016 FS	Black Metallic Structuur*	RAL naar keuze**

FS = Fijn Structuur

*Geen RAL-kleur

**Andere RALkleuren beschikbaar tegen meerprijs.



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125
info@suncircle.nl

suncircle.nl



Ervaar het comfort van onze screens.



Alles op een rij

		R90	R90 koppel	R120	G90	G110
Windklasse	Windklasse 4	+	+	+	+	+
	Windklasse 5				+	
Kastvormen	Ronde kast	+	+	+		
	Afgeschuinde kast	+	+			
	Vierkante kast				+	+
Standaard kastkleuren (zie kast kleuren)						
De standaard kastkleuren voor de R120 zijn: Crèmewit 9001 en Antraciet 7016 FS		+	+		+	+
Bediening ♥ (2, 5 of 7 jaar garantie)	Somfy (motor)	♥ 7	+	+	+	+
	Somfy Solar (motor)	♥ 7				+
	Brel Solar (motor)	♥ 5	+		+	
	Simu (motor)	♥ 5	+	+		
	Handbediening	♥ 2	+			
Bereik	Tot 4m breed	+			+	+
	Tot 6,5m breed		+	+		
	Tot 3,5m hoog	+	+		+	+
	Tot 6m hoog			+		
Doek	Serge 1% en 5%, LUNAR (verduisterend)	+	+	+	+	+



Scan de QR code en bekijk onze doekopties online!




De kleur van het doek beïnvloedt de warmtetoetreding en privacy; bekijk meer op onze website.



Technische specificaties

— Maatvoering = MM

G90

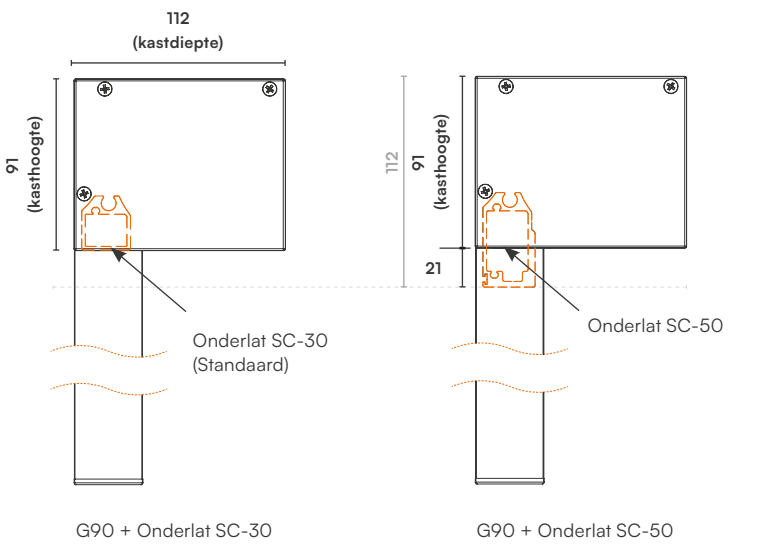


Voordelen

- Hoogste windklasse
- Kleinste inbouwhoogte
- Strak design cassette
- Geïntegreerde onderlat (met SC-30)
(de SC-50 steekt wel uit)

Windklasse

Bereik	≤ 4000x3500
Klasse	5
Windkracht	t/m 8

G110

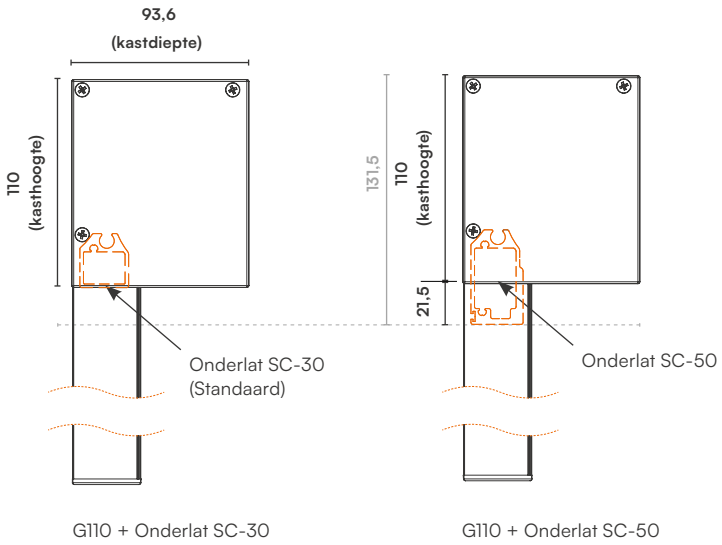


Voordelen

- Kan uitgevoerd worden met losse accu bij Solar
- Optimale inbouwdiepte
- Strak design cassette
- Eenvoudig toegang tot de accu
- Geïntegreerde onderlat (met SC-30)
(de SC-50 steekt uit)

Windklasse

Bereik	≤ 4000x3500
Klasse	4
Windkracht	t/m 7

R90

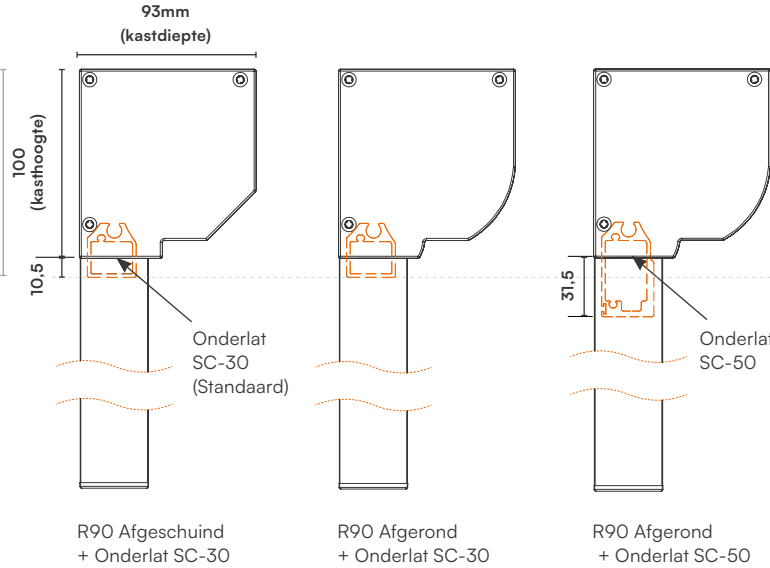


Voordelen

- Bijna in alle situaties geschikt (hardloper)
- Kan gekoppeld worden
- Prijsgunstigste van de modellen
- Slanke vormgeving bij grote maatvoering

Windklasse

Bereik	≤ 4000x3500
Klasse	4
Windkracht	t/m 7

R120

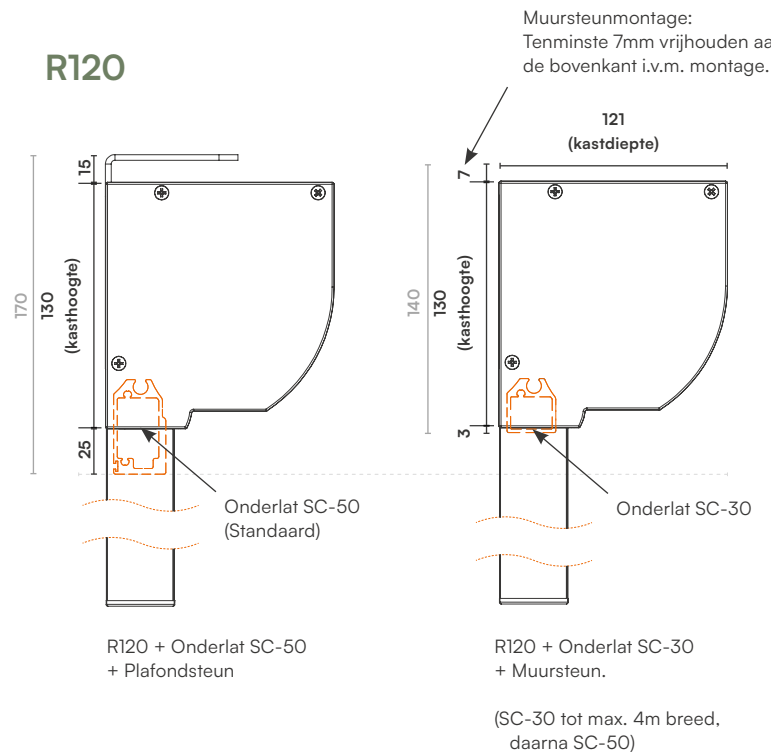

Voordelen

- Kan met plafondsteunen, wat bepaalde montage mogelijkheden geschikt maakt voor dit screen
- Grote afmetingen mogelijk uit één stuk

Windklasse

Bereik	≤ 4000x3500
Klasse	4
Windkracht	t/m 7
Bereik	≤ 6000x3000
Klasse	3
Windkracht	t/m 6