


Kast/Profielen


— Maatvoering = MM

VR-R40 / VR-R44 / VR-55 Kast afmetingen

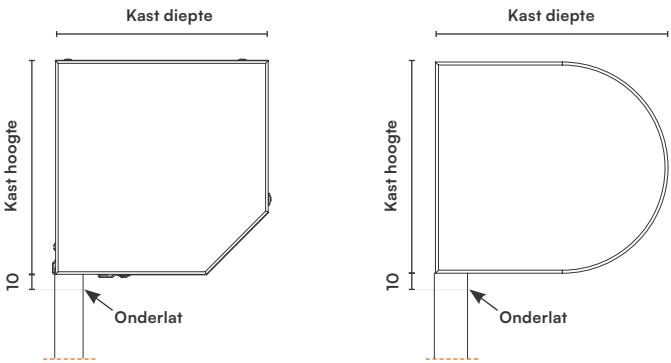


Kast type	VR-R40 / VR-R44				VR-R55	
	150	165	180	205	230	250
Afgeschuind						
Kast diepte	150	165	185	205	230	250
Kast hoogte	150	165	185	205	232	250
Rond						
Kast diepte	155	168	180	215		
Kast hoogte	155	168	185	210		

VR-R40 & VR-R44 profielen

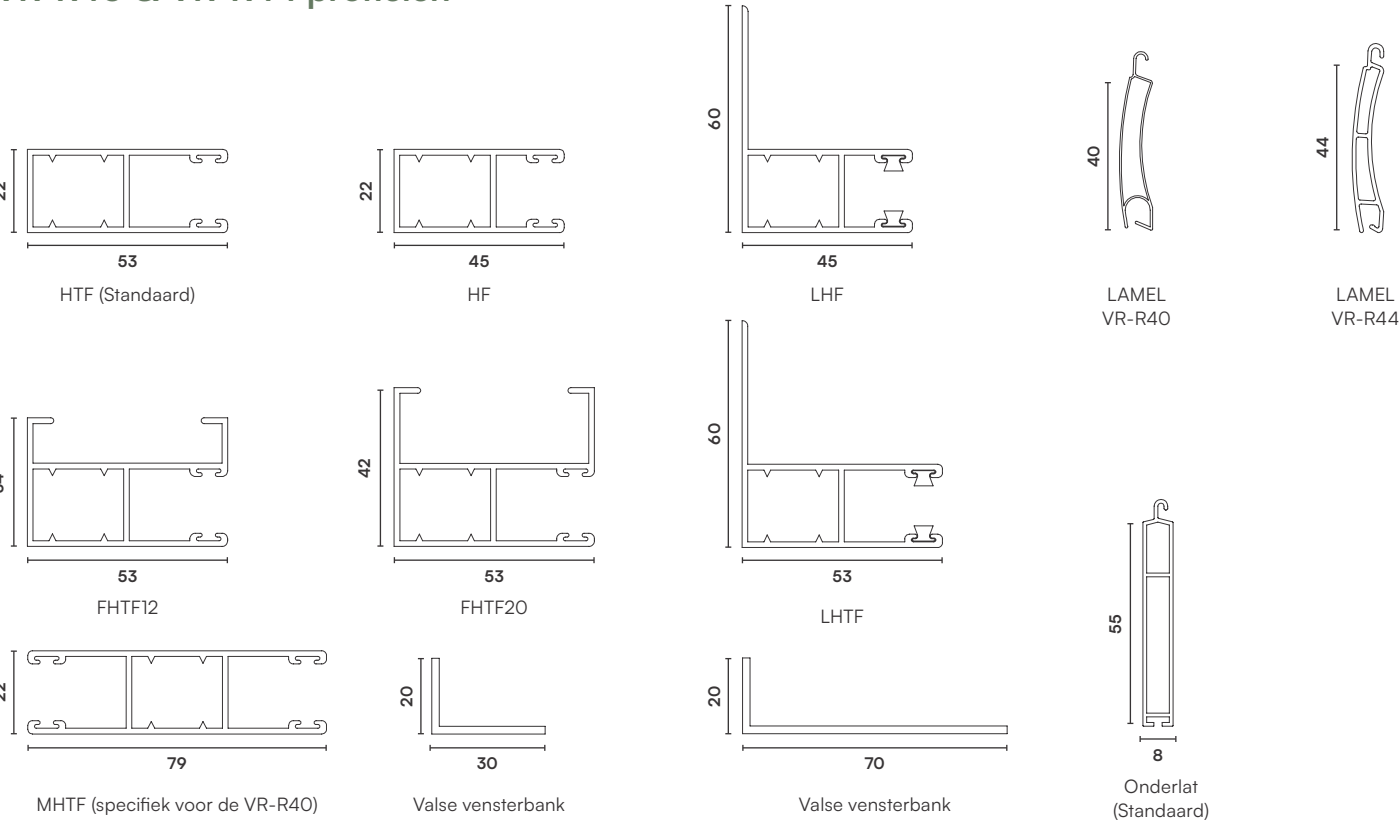

VR-R55 profielen

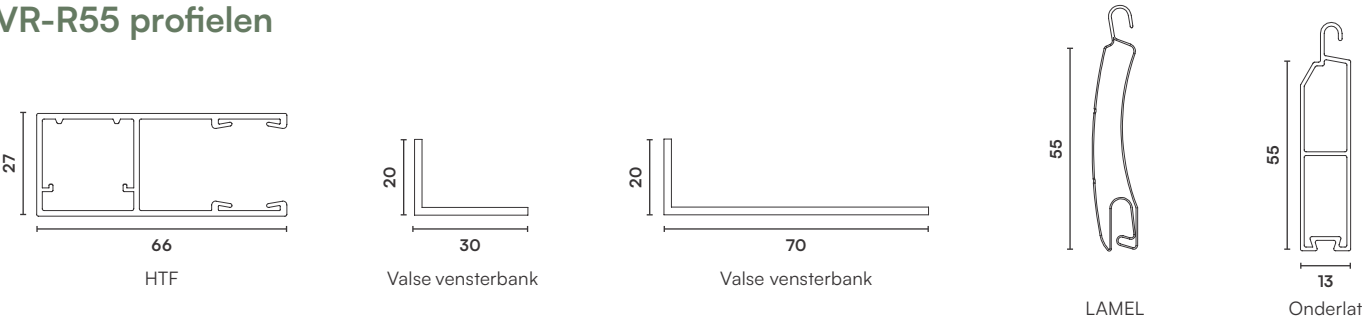

Verbeter uw woonklimaat met onze rolluiken



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125
info@suncircle.nl

suncircle.nl





Alles op een rij

		VR-R40 afgeschuind/rond	VR-R40 koppel	VR-R44	VR-R55
Windklasse	Maximaal windklasse 6*	+	+	+	+
Kastvormen	Ronde kast	+	+	+	
	Afgeschuinde kast	+	+	+	+
Kast en lamelkleuren	Standaard	+	+		+
	Ral naar keuze	+	+	+	
Bediening ✔ (2, 5 of 7 jaar garantie)	Somfy (motor)	+	+	+	+
	Somfy Solar (motor)	+			
	Brel Solar (motor)	+			
	Simu (motor)	+	+		
	Handbediening	+			
Bereik	Tot 3m breed	+	+	+	+
	Tot 4m breed		+	+	+
	Tot 5m breed		+		
	Tot 3m hoog	+	+	+	+



*Afmetingen hebben invloed op de windklasse. Scan de QR-Code voor meer informatie.



Kast- en lamelkleuren

	VR-R40 rond	VR-R40 afgeschuind	VR-R40 lamel	VR-R44 rond	VR-R44 afgeschuind	VR-R44 lamel	VR-R55 afgeschuind	VR-R55 lamel
Wit 9016	+	+	+	+	+	+	+	+
RAL 9010		+	+		+			
Creme wit 9001	+	+	+	+	+	+	+	+
Creme 1015		+	+		+			
Hellbeige		+	+		+			
Donkerbruin 8019		+	+		+			
Donkergroen 6009		+	+		+			
Donkerblauw 8019		+	+		+			
Grijs alu. 9007			+					
Zilvergrijs		+	+		+			
Grijs 7038		+	+		+			
Kwartsgrijs 7039			+					
Antraciet 7016	+	+	+	+		+	+	+
Zwartgrijs 7021		+	+					
Zwart 9011		+	+					

Technische specificaties

Kasthoogte bij kastmaat

GELEIDER		KASTMAAT		TOTAAL
VR-R40 Somfy bedraad + Brel Solar				
1130 mm	+	150 mm	=	1280 mm
1515 mm	+	165 mm	=	1680 mm
1970 mm	+	180 mm	=	2150 mm
2795 mm	+	205 mm	=	3000 mm
VR-R40 Somfy Solar				
930 mm	+	150 mm	=	1080 mm
1515 mm	+	165 mm	=	1680 mm
1970 mm	+	180 mm	=	2150 mm
2795 mm	+	205 mm	=	3000 mm
VR-R44				
1635 mm	+	165 mm	=	1800 mm
2120 mm	+	180 mm	=	2300 mm
2795 mm	+	180 mm	=	3000 mm
VR-R55				
2520 mm	+	230 mm	=	2750 mm
2795 mm	+	250 mm	=	3350 mm

Min. breedte bij motor

Motortype	Min. breedte
Somfy Ilmo/LT	575 mm
Altus io	685 mm
Somfy Oximo io	645 mm
Somfy Oximo io short	437 mm
Somfy Ilmo short	437 mm
Somfy RS100 io (20Nm)	534 mm
Somfy RS100 Solar o	534 mm
Brel Solar (20Nm)	823 mm

Koppelen

Voorwaarden: Er wordt geadviseerd te koppelen bij rolluiken breder dan 3000 mm. Rolluiken breder dan 3400 mm worden standaard gekoppeld. Meerdere bedieningen (motoren) kunnen aan de buitenkant en in het midden geplaatst worden. De MHTF-koppelgeleider kan niet worden gebruikt bij bedieningen in het midden. Solar-rolluiken koppelen kan alleen met meerdere bedieningen en maximaal twee delen.



Bekijk alle koppelvoorbeelden online. Scan de QR-Code voor meer informatie.

